
INSUATHERM



4BRF



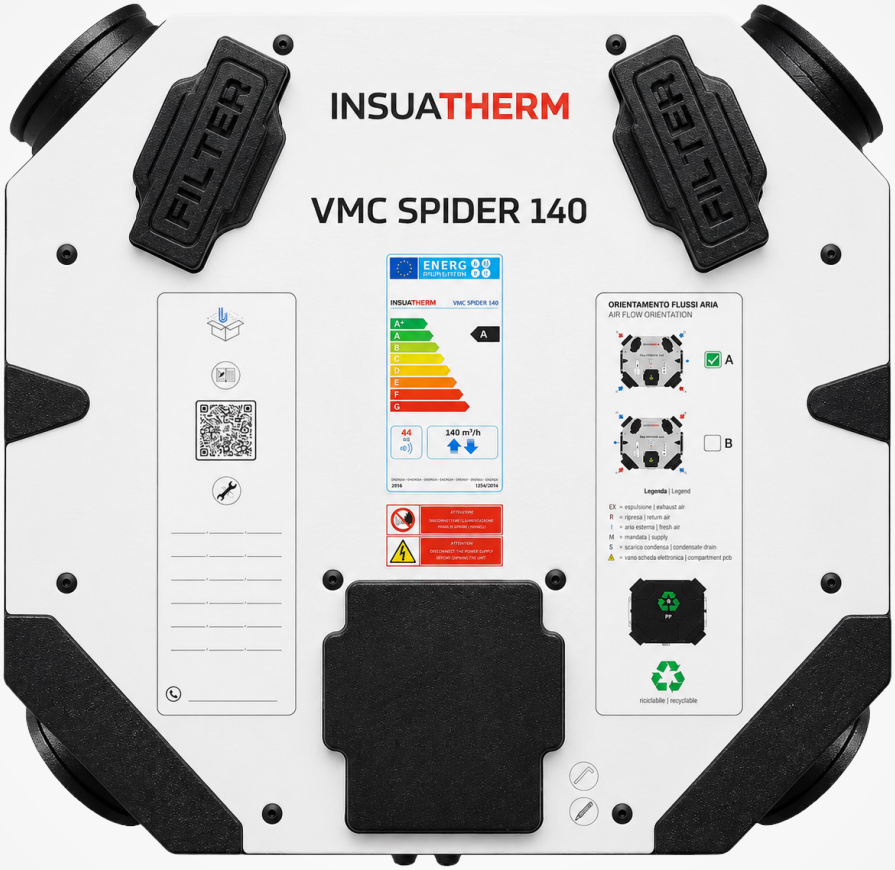

A Insuatherm VMC Spider Entálpica 190 m³/h assegura uma ventilação eficiente com recuperação de calor e humidade, promovendo o conforto interior e a eficiência energética. Integra controlo sem fios, sensor de humidade e bypass automático.

Ref. 880913

VMC SPIDER ENTÁLPICA 190

CENTRAL VENTILAÇÃO COM COMANDO

VMC SPIDER ENTÁLPICA 190

CENTRAL VENTILAÇÃO COM COMANDO

INSUATHERM

Unidade VMC de Duplo Fluxo c/ Recuperação Entálpica de Elevada Eficiência

- Permutador entálpico de elevada eficiência
- Sistema de controlo sem fios Plug & Play incluído
- Bypass automático incluído
- Instalação horizontal, vertical, à direita ou à esquerda
- Ventiladores de caudal constante
- Controlo de humidade de série, com sensor integrado na unidade




Recuperador de calor: permutador de calor entálpico em contracorrente, integralmente fabricado em material plástico.

Estrutura: estrutura autoportante em EPP, estanque, equipada com sistema de extração dos filtros. Painel frontal em chapa metálica pré-pintada.

Ventiladores: ventiladores centrífugos de simples aspiração, com pás curvadas para a frente, equipados com motores EC Brushless e controlo de caudal constante.


Filtros: unidades equipadas de série com elementos filtrantes ondulados em fibra sintética, classe G4. Opcionalmente, pode ser instalado um filtro F7 na entrada de ar exterior.



Ligação para drenagem de condensados.

Dados Gerais VMC Spider Entálpica 190 m³/h c/ Comando	Unidade	Valor
Caudal de ar nominal	m³/h	190
Pressão estática útil	Pa	100
Dados por Ventilador	**Unidade**	**Valor**
Potência nominal*	W	100
Velocidade de rotação	rpm	1700
Corrente nominal*	A	1
Tensão nominal	V	230
Frequência	Hz	50
Velocidades de funcionamento	—	3 + 1 Boost
Filtros	**Classificação**	
Filtro standard	G4 / ISO Coarse > 65%	
Filtro opcional	F7 / ISO e PM1 > 65%	

* Valores limitados por controlo eletrónico.

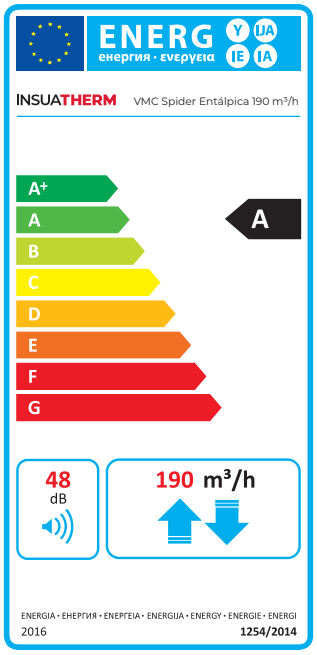

Produto distribuido por:

sanitop

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt


VMC SPIDER ENTÁLPICA 190

CENTRAL VENTILAÇÃO COM COMANDO


INSUATHERM

Dimensões


Peso: 16 kg

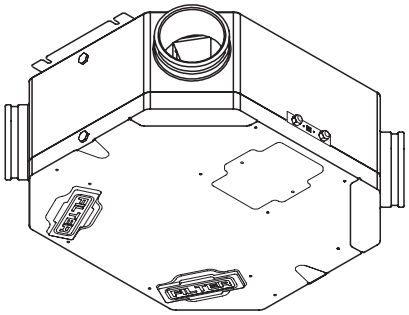


Vista inferior

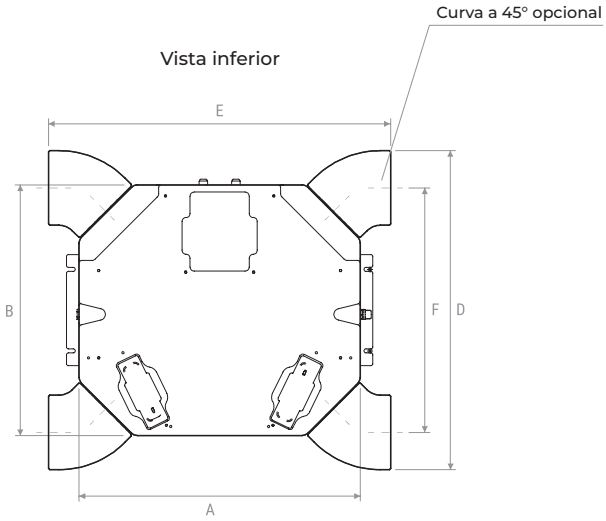


Secção em planta

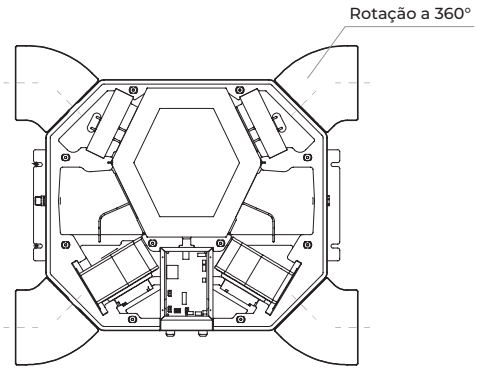


Vista lateral



Vista frontal



Vista superior

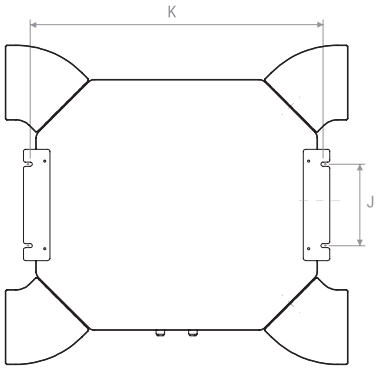

	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	K
mm	690	615	258	783	840	600	127,5	100	155	200	719

FTIN880913.00

Produto distribuido por:

sanitop

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt